


الخواص الفنية للمنتج (عند درجة حرارة 25م°)

اللون	عالي الشفافية (كالزجاج الشفاف)
نسبة المواد الصلبة بالوزن	100 %
نسبة الخلط بالوزن أ : ب	3A : 1B
الكثافة كجم / لتر	1.15 ± 0.03
أقل درجة حرارة للتشغيل	5 درجة مئوية
فترة التشغيل	50 دقيقة + 10 دقائق
زمن الجفاف الابتدائي	10 ساعات تقريبا
زمن الجفاف النهائي	36 ساعة تقريبا
زمن التصلب الكامل	7 أيام
معدل الاستهلاك النظري	2 : 2.5 كجم / 2م [حسب السمك المطلوب]

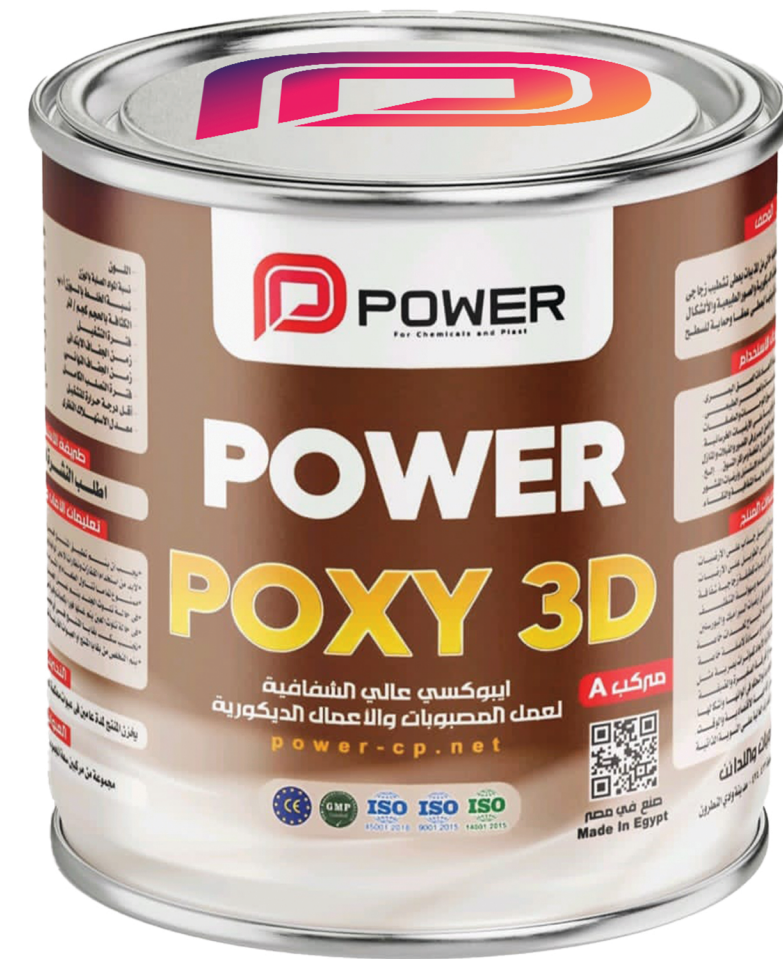

باور بوكسي 3D

طريقة التشغيل والاستخدام

يتم تنظيف السطح المراد دهانه جيداً من الزيوت والشحومات والمواد البترولية والتأكد من خلوه من الصدأ والأثرية والشوائب أو أى مواد عالقة. يتم تسوية سطح الأرضية بمعجون Power Proxy Putty وفى حالة أرضيات (السيراميك - البوسلين - البلاط الموزايكو - البلاط الأسمنتي) لابد من غلق وملء فواصل البلاطات جيداً بحشو فواصل أو معجون Power Proxy Putty يتم صفره السطح جيداً وتنعيمه ثم التنظيف والتطهير باستخدام مذيب Power Solve 1

يتم لصق الشكل الزخرفي المطلوب (البانر) بمادة لاصقة جيدة مثل Power Proxy Clear يتم إخراج الهواء المحبوس أسفل البانر باستخدام شريحة بلاستيكية مستوية غير حادة للتأكد من تمام لصق البانر على السطح. يتم تقليب مركب {A} جيداً ثم إضافة محتوى مركب {B} بالكامل وتقليب الخليط جيداً باستخدام خلاط ميكانيكي بطيء السرعة (300 لفة فى الدقيقة) حتى تمام التجانس. يجب اتباع نسب الخلط بالوزن المدونة على عبوات المنتج. يتم صب المنتج وفرده على سطح البانر باستخدام شريحة بلاستيكية غير حادة أو مساحة كاوتش مرنة والتأكد من تمام إستواء السطح. يتم استخراج الهواء المحبوس باستخدام رولة هواء وإمرار هواء ساخن على السطح. فى حالة الحاجة إلى صب وفرد وجه آخر من المنتج يتم فردة بعد جفاف الوجه الأول. تغسل الأدوات المستخدمة جيداً بعد الاستعمال بمذيب Power Solve 1

تعليمات الأمان والسلامة

يجب أن يتم تطبيق المنتج فى مكان جيد التهوية لابتد من استخدام القفازات ونظارات العين الواقية وارتداء ملابس خاصة أثناء التطبيق ممنوع تماماً تناول الطعام أو الشراب أو التدخين أثناء التطبيق. فى حالة تلوث الجلد يتم غسل الجزء الملوث بالماء والصابون فى حالة تلوث العين يتم غسلها فوراً بكميات وفيرة من الماء. الغائر واستشارة الطبيب فوراً. تجنب سكب بقايا المنتج فى أى مجرى مائي أو فى التربة. يتم التخلص من بقايا المنتج أو العبوات الفارغة طبقاً لقوانين البيئة المحلية

منتج إيبوكسي عالي الشفافية خاص بتقنية الأرضيات ثلاثية الأبعاد الوصف

منتج إيبوكسي عالي الشفافية خالي من المذيبات يعطي تشطيب زجاجي شفاف يتم صبه على الملتصقات الديكورية والصور الطبيعية والأشكال ثلاثية الأبعاد بعد تثبيتها ليعطي عمقاً بصرياً وحماية للسطح

مجال الاستخدام

عمل الأرضيات ثلاثية الأبعاد ذات العمق البصري. ترصيع الأرضيات بالحجر الطبيعي دهان نهائي فوق اللوحات والملصقات الفنية والتصميمات الديكورية على الأرضيات الخرسانية دهان وحماية الأرضيات ذات البعد والعمق البصري فى القصور والفيلات والمنازل والمكاتب والمطاعم والفنادق وصالات الإستقبال الفخمة ومراكز التسوق... إلخ يستخدم فى تطبيق الأرضيات الملونة باستخدام الإستنسيلات وأرضيات القشور الفلور دكس ليعطي طبقة زجاجية عالية الشفافية والنقاء

مميزات المنتج

يمتاز بدرجة اللمعان العالية وبريق جذاب على الأرضيات الصلبة العالية والعمر الافتراضي الطويل على الأرضيات يعطي طبقة عالية الشفافية على الأرضيات كطبقة زجاجية شفافة يتميز بالسطح الناعم وسهولة التنظيف يتميز بعدم وجود فواصل كما نجدها فى أرضيات السيراميك والبورسلين. سهولة التطبيق وعدم الاحتياج لمعدات خاصة أو قص أو لصق اللحم أو مادة لاصقة خاصة إمكانية استخدام التصميمات ثلاثية الأبعاد كمؤثرات بصرية مثل إعطاء إحساس باتساع الغرفة الصغيرة والضيقة تتميز بتصميماتها المبتكرة والجديدة والتحكم فى ألوانها وأشكالها تتميز بأنها موفرة جداً من الناحية الاقتصادية والوقت يتميز بمعالجة عيوب الأسطح لقدرته العالية على التسوية الذاتية



ابتكار مستمر



Power for Chemicals and plast



وادي النطرون - المنطقة الرابعة